

5278

LASER®

Outil de refiletage des filets intérieurs (2)

Instrucciones



Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

 **TOOL
CONNECTION**

The Complete Connection

Distributed by The Tool Connection Ltd


Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Les outils de refiletage de filets intérieurs 5278 permettent de refileter les filets des bougies M12 et M14 depuis l'intérieur du moteur vers l'extérieur sans avoir à déposer la culasse, afin que les débris et la calamine soient évacués avec l'outil.

www.lasertools.co.uk

www.lasertools.co.uk

Nota : Enduire toujours l'outil avec de la graisse pour que les débris et la calamine restent collés à l'outil.

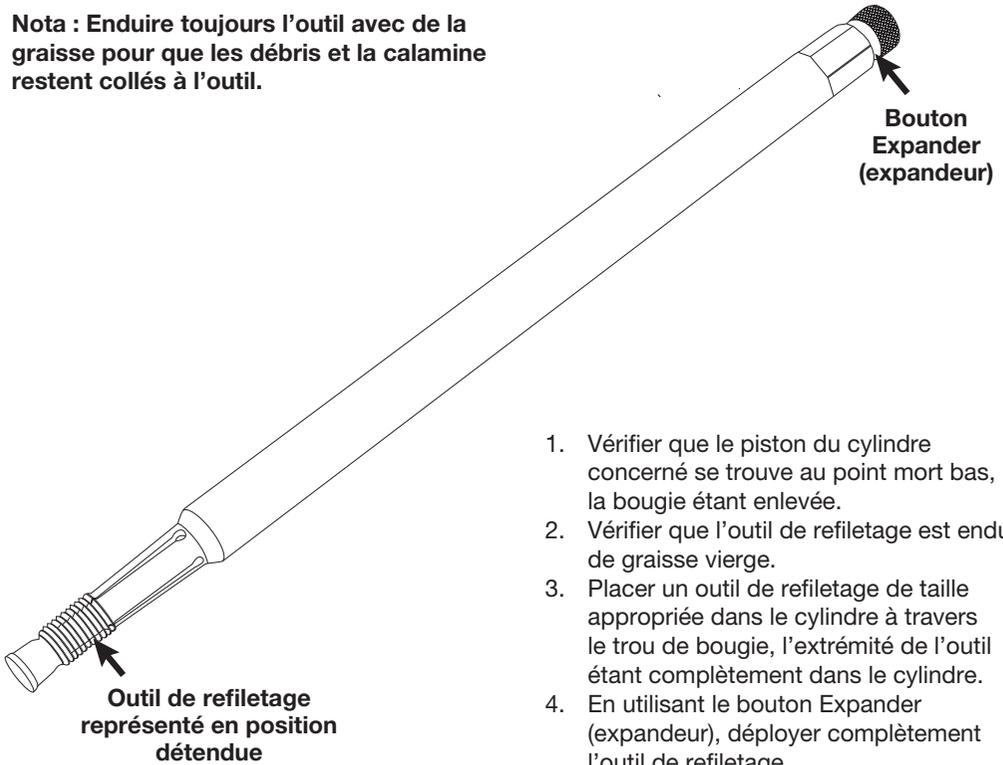

1. Vérifier que le piston du cylindre concerné se trouve au point mort bas, la bougie étant enlevée.
2. Vérifier que l'outil de refiletage est enduit de graisse vierge.
3. Placer un outil de refiletage de taille appropriée dans le cylindre à travers le trou de bougie, l'extrémité de l'outil étant complètement dans le cylindre.
4. En utilisant le bouton Expander (expandeur), déployer complètement l'outil de refiletage.
5. Dévisser complètement l'outil de refiletage déployé afin de pouvoir le soulever et le faire sortir du cylindre.
6. Nettoyer toujours l'outil de refiletage après utilisation et relâcher le bouton Expander pour ranger l'outil de refiletage dans son état détendu.

Tool Connection ne sera pas responsable des dommages résultant de l'utilisation de cet outil.

