

## Kit de débosselage par traction



**Safety First. Be Protected.**

### Garantie

Cet article contient des consommables qui **NE SONT PAS** couverts par la garantie Tool Connection. Pour obtenir des pièces de rechange, contacter directement notre Service Entretien au : +44 (0) 1926 818186.

[www.power-tec.co.uk](http://www.power-tec.co.uk)



Distributed by The Tool Connection Ltd

Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR  
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888  
info@toolconnection.co.uk [www.toolconnection.co.uk](http://www.toolconnection.co.uk)



[www.power-tec.co.uk](http://www.power-tec.co.uk)


## Kit de débosselage par traction

La traction par collage est un processus de réparation idéal lorsqu'il est difficile d'accéder à l'arrière de la bosselure à réparer. De plus, utilisé avec précaution, ce kit permet d'éviter l'endommagement de la peinture.

Le kit de débosselage par traction 92407 est idéal pour réduire les bosselures légères et les traces d'impact. Celui-ci est fourni avec 10 pastilles à coller assorties, y compris des pastilles circulaires et elliptiques fendues, adaptées à différentes formes et tailles de bosselures.

Les pastilles à coller sont conçues pour accrocher et tirer de différentes manières.

Une pastille fendue exerce une forte traction initiale sur la bosselure. La pastille se déforme ensuite au fur et à mesure que le métal travaille et qu'elle exerce une plus forte traction centrale. (Voir le schéma.)

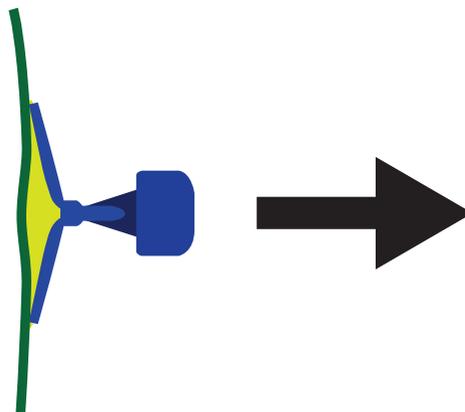

Produits recommandés :

Pistolet à colle Gluematic (n° de pièce 91237)

Baguettes de colle - paquet de 15 (n° de pièce 92342)

Pulvérisateur de solvant pour colle Hot Melt (n° de pièce 92341)

## Instructions

1. Nettoyer la zone autour de la bosselure à réparer à l'aide d'un spray de dégraissage/déblocage à solvant. Ceci permet d'assurer l'adhérence de la colle chaude au panneau.
2. Choisir une pastille à coller de taille et de forme correctes.
3. Appliquer la colle chaude à la pastille et la placer au centre de la bosselure.
4. Avant de poursuivre, vérifier que la colle a refroidi et pris.
5. Placer l'extracteur par-dessus la pastille à coller, en faisant coulisser la griffe de l'extracteur par-dessus la tête de la pastille.
6. Serrer le bouton de contrôle rouge en sens horaire, pour attirer progressivement la bosselure.
7. Au fur et à mesure que le métal se redresse et revient à sa position d'origine, la tension entraîne la rupture du joint de colle entre la pastille et le panneau.
8. Appliquer de nouveau le nettoyant à solvant pour ramollir la colle et la retirer facilement à l'aide d'un grattoir en plastique souple. Nettoyer toute trace de colle restante à l'aide de solvant.
9. Pour une bosselure plus profonde, il est nécessaire de procéder à deux ou trois applications de la pastille à coller.

