COMPRESSEUR A PISTONS - SILTEK S/6
ENTRAÎNEMENT DIRECT - NON LUBRIFIE - SILENCIEUX

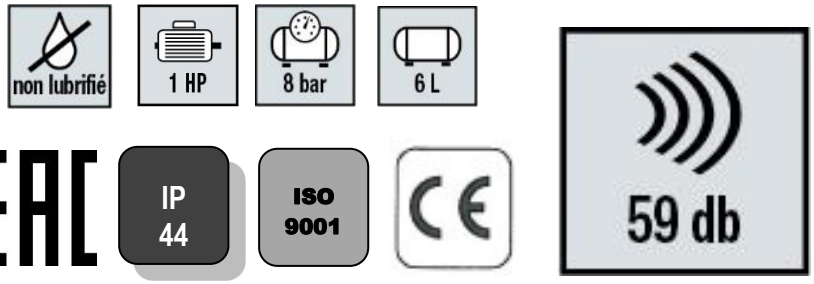

Compact et facile à ranger.

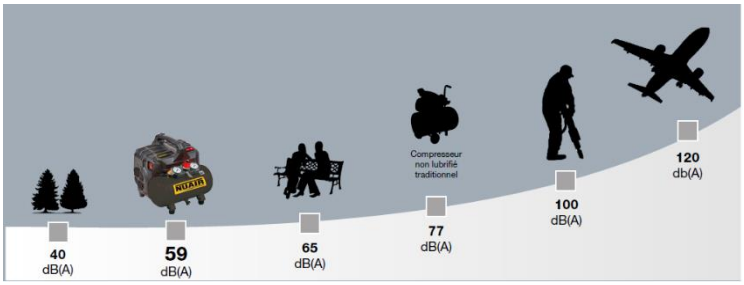

Poignée adaptée pour faciliter le transport.

Panneau de commande avec 2 manomètres.

Pieds en caoutchouc pour une excellente stabilité.

Raccordement distribution d'air : 1 Raccord rapide G 1/2'' F ISO type B - Taille 6. (Panneau de contrôle)

Caractéristiques Référence	Code	Puissance HP/kW	Capacité réservoir litres	Volume engendré m^3/h	Pression bar	Tension V/Hz	Vitesse de rotation tr/min	Dimensions mm	Poids kg
SILTEK S/6	110010NU	1/0,75	6	6	8	230/50	1450	380x380x385	17,1

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

SECTORIEL Département compresseurs

NUAIR FRANCE
45 rue du Ruisseau
38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER - FRANCE
Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95
www. nuair-france.com / Email : nuair@nuair-france.fr

COMPRESSEUR A PISTONS - SILTEK S/6
ENTRAÎNEMENT DIRECT - NON LUBRIFIE - SILENCIEUX

CARACTERISTIQUES

Conçu pour une utilisation exigeant de faibles émissions sonores dans le bricolage des besoins en air comprimé modéré.

Modèle performant : Ultra silencieux, cylindre en fonte, carter, tête en aluminium, recouvert d'une protection plastique, fournissant un air sans huile respectant l'environnement, indispensable pour l'aérographe ou pour le nettoyage d'équipements électroniques, panneau de commande simple, il est doté d'une poignée adaptée pour le transport et de pieds en caoutchouc pour une bonne stabilité. Rangement aisé grâce à son design compact.

LIMITES D'EMPLOI

Pression du fluide : PS	8 bar
Température de service : TS	-10°C / +100°C
Température ambiante	+5°C / +40°C

A savoir : Le compresseur à piston a été conçu pour fonctionner avec un rapport d'intermittence de 50% à ne jamais dépasser et 25 minutes de fonctionnement consécutifs afin d'éviter la surchauffe de la tête de compression.

DIRECTIVES ET NORMES DE CONSTRUCTIONS

Directive	Désignation
Directive CE pression 2014/68	Relative aux équipements sous pression
Directive CE machine 2006/42	Relative à la sécurité unique pour les machines
Directive EU électromagnétique 2004/30	Compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques
Directive CE émissions sonores 2000/14	Relative aux émissions sonores, destiné à l'utilisation extérieure des matériels
Directive CE basse tension 2006/95	Relative à la basse tension

Norme	Désignation
EN 1012-1	Compresseurs et pompes à vide - Prescriptions de sécurité - Compresseurs d'air
EN 60204-1	Sécurité des machines - Equipement électrique des machines
EN 55014-1	Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages
EN 55014-2	Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages
EN 61000-3-2	Compatibilité électromagnétique (CEM)
EN 61000-3-3	Compatibilité électromagnétique (CEM)

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

MAINTENANCE

RECAPITULATIF DES OPERATIONS DE CONTRÔLE ET D'ENTRETIEN			
PERIODICITE DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN " ENTRETIEN PROGRAMME "			
INTERVENTION	**APRES LES 100 PREMIERES HEURES**	**TOUTES LES 100 HEURES**	**TOUTES LES 300 HEURES**
Nettoyage filtre d'aspiration et/ou remplacement du filtre si nécessaire.		*	
Evacuation condensat réservoir	Périodiquement et à la fin du travail		

SCHEMA ELECTRIQUE

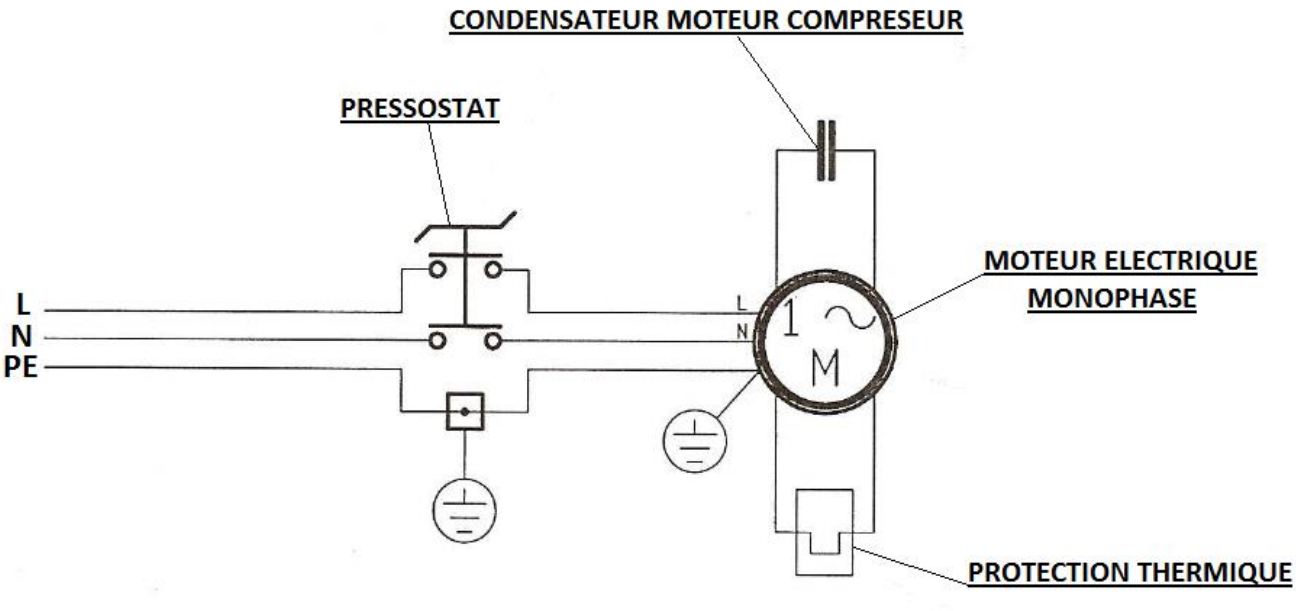

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles